


## Peitschenkandelaber CH-Standard

Stahlrohr, konisch rund, einarmig mit zylindrischem Ausleger, feuerverzinkt, mit Tür und Verschluss 4-kt 8 mm unter Ausleger, mit C-Schiene und 2 Schiebemuttern M6 für Einbau Sicherungselement, Kabeleinführungen 90° zur Tür.  
Alle Masse in mm.

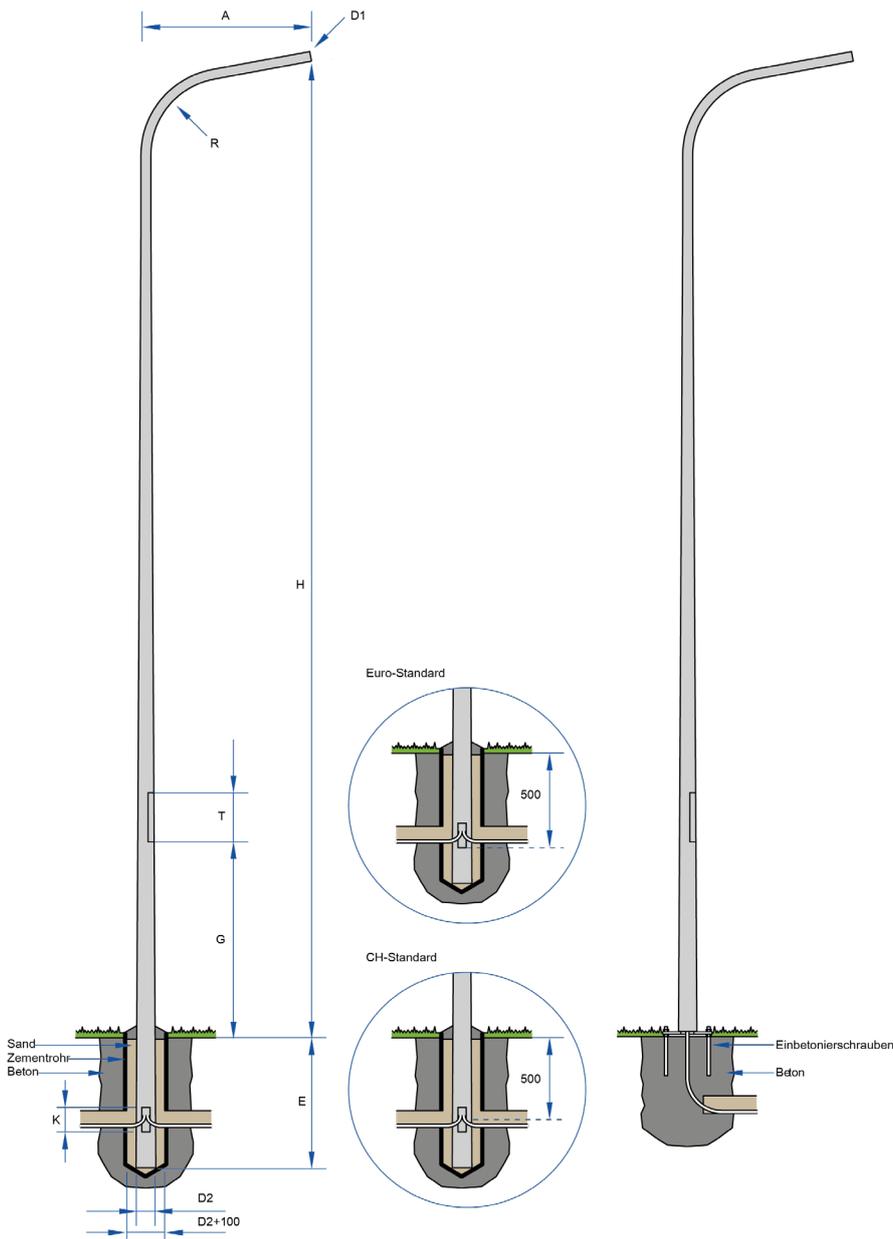

### Auf Anfrage

Kandelaber mit Fussplatte

Kandelaber lackiert

## Peitschenkandelaber CH-Standard

### Zopfmass 48mm

H	Bestell-Nr.	E	A	D1	D2	G	R	N °	T	K	kg
6000	103864	800	1000	48 x 100	115	1200	500	10.5 °	300 x 65	200 x 50	56
7500	103865	1000	1200	48 x 100	137	1200	500	10.5 °	300 x 75	200 x 50	88
9000	103867	1000	1500	48 x 100	152	1200	1000	10.5 °	300 x 75	250 x 60	111

### Zopfmass 60mm

H	Bestell-Nr.	E	A	D1	D2	G	R	N °	T	K	kg
6000	xxxxxx	800	1500	60	115	1200	1000	10.5 °	300 x 65	200 x 50	61
7500	103866	1000	1500	60	137	1200	1000	10.5 °	300 x 75	200 x 50	88
9000	103868	1000	1500	60	152	1200	1000	10.5 °	300 x 75	250 x 60	111
10000	103869	1000	1500	60	159	1200	1000	10.5 °	300 x 75	250 x 60	129