


## Peitschenkandelaber EU-Standard

Stahlrohr konisch rund, einarmig mit konischem Ausleger feuerverzinkt, mit Tür und Verschluss 4-kt 8 mm unter Ausleger, mit C-Schiene und 2 Schiebemuttern M6 für Einbau Sicherungselement, Kabeleinführungen 90° zur Tür.

Alle Masse in mm.

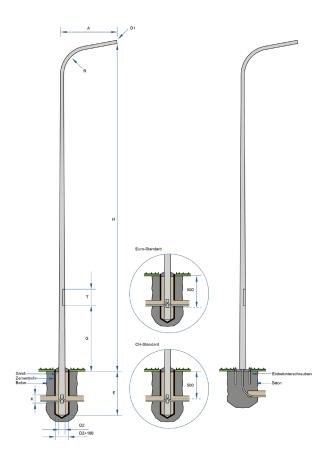

## Zopfmass 60mm

Н	Bestell-Nr.	Е	Α	D1	D2	G	R	Ν°	Т	K	kg
7500	151712	1000	1200	60	152	1100	1000	15°	300 x 85	150 x 50	73
7500	104757	1000	1500	60	154	1100	1000	15°	350 x 85	150 x 50	76
9000	104182	1000	1500	60	169	1100	1000	15°	400 x 85	150 x 50	123
10000	xxxxx	1000	1700	60	181	1100	1000	15°	400 x 85	150 x 50	143

i

## Auf Anfrage

Kandelaber mit Fussplatte Kandelaber lackiert