


Stehkandelaber Stahl, abgestuft

Stahlrohr, zylindrisch abgestuft feuerverzinkt, mit Tür und Verschluss 4-kt 8 mm, mit C-Schiene und 2 Schiebemuttern M6 für Einbau Sicherungselement, Kabeleinführungen 90° zur Tür.
Alle Masse in mm.

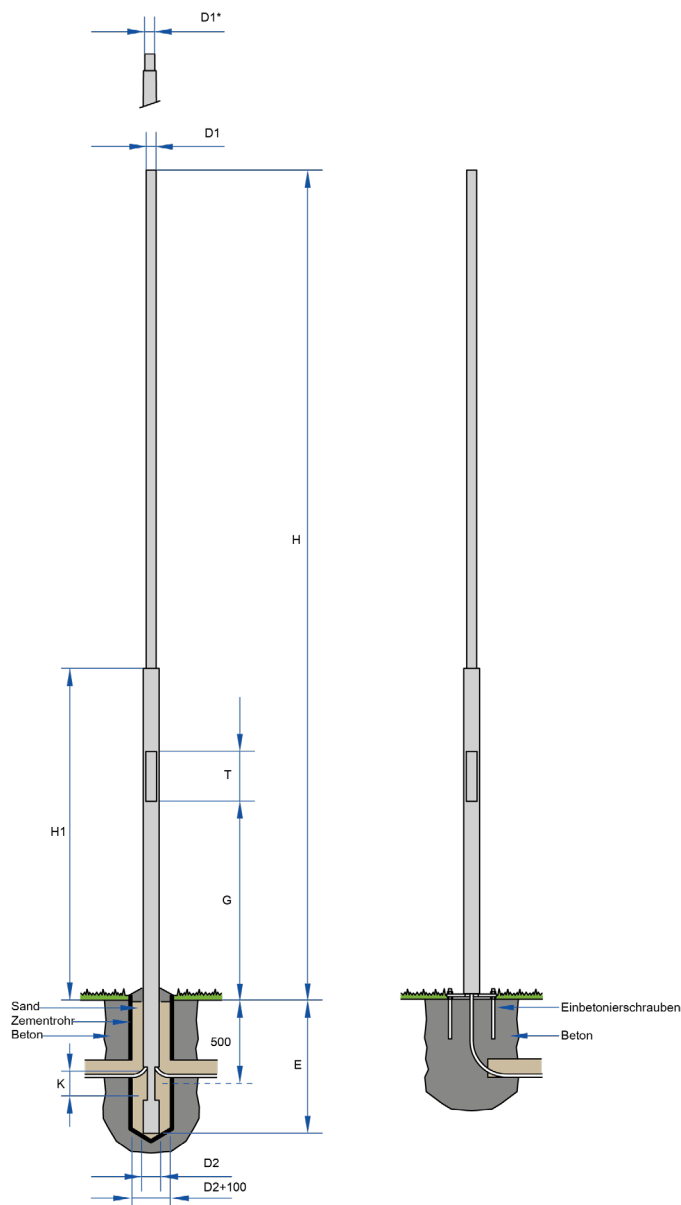

Auf Anfrage

Kandelaber mit Fussplatte
Kandelaber lackiert

Zopfmass 60mm

H	Bestell-Nr.	E	D1	D2	H1	G	T	K	kg
3000	103901	700	60	83	1000	600	300 x 65	200 x 50	24
3500	103902	700	60	83	1300	800	300 x 65	200 x 50	27
4000	xxxxxx	700	60	95	1500	1000	300 x 65	200 x 50	32
4500	xxxxxx	800	60	95	1700	1200	300 x 65	200 x 50	36
5000	103903	800	60	95	2000	1200	300 x 65	200 x 50	39

Zopfmass 76mm

H	Bestell-Nr.	E	D1	D2	H1	G	T	K	kg
3000	150204	700	76	102	1000	600	300 x 75	200 x 50	32
3500	xxxxxx	700	76	102	1300	800	300 x 75	200 x 50	34
4000	103900	700	76	102	1500	1000	300 x 75	200 x 50	41
4500	xxxxxx	800	76	102	1700	1200	300 x 75	200 x 50	43
5000	xxxxxx	800	76	108	2000	1200	300 x 75	200 x 50	49
5500	xxxxxx	1000	76	108	2200	1200	300 x 75	200 x 50	54
6000	xxxxxx	1000	76	108	2500	1200	300 x 75	200 x 50	60