


CityCharm



Merkmale

Modullichtstrom:	1'000 – 10'000lm
Anzahl LED:	8 – 40 LED
Lichtfarbe:	2'200K / 2'700K 3'000K / 4'000K
Optiken:	DM / DW / S
Steuerungen:	SR / SR-DD / IAC
Schutzklasse:	SK I / (SKII optional)
Lichtfarb-Code:	722 / 727 / 730 / 740
Lebensdauer Definition:	>L95B10 @ 100'000h
Gehäuse-Farbe	Philips Dunkelgrau (ähnlich RAL7043)
Maststück:	60 / 76mm

Die CityCharm-Reihe wurde für urbane Räume konzipiert, in denen Ambiente, komfortable Beleuchtung und attraktives Design eine wichtige Rolle spielen. In städtischen Bereichen wie Wohngebieten, Parks oder Fuss- und Radwegen sind visueller Komfort als auch maximale Effizienz ein wichtiges Kriterium. Ihr dezentes Erscheinungsbild und modernste energieeffiziente Technologien machen die CityCharm zu einer zeitlosen und zukunftsfähigen Produktreihe. Bei Tag und Nacht ist CityCharm die perfekte Lösung für ein besonderes Ambiente.

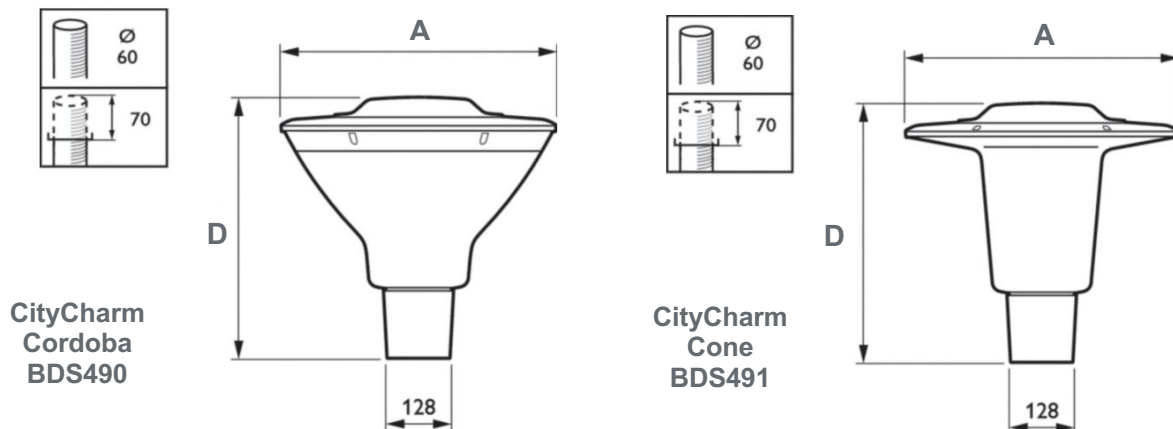


Leuchten-Typ	Leuchten-Code	A (Ømm)	D (mm)	Max. Windangriffsfläche SCx(m2)	Gewicht
CityCharm Cordoba	BDS490	555	530	0,1124m ²	max. 11,3kg
CityCharm Cone	BDS491	555	530	0,1155m ²	max. 11,3kg

Lichtsteuerung

System Ready (SR)	System Ready (SR) + DynaDimmer (DD)	System Ready (SR) + Interact City (IAC)
Leuchte ohne Steuerung (Aus-Ein). Leuchte ist vorbereitet mit 1 Zhaga-Book18 Schnittstelle zur Aufnahme von optionalem Controller (OLC) nach Zhaga-D4i-Standard.	Leuchte System Ready (SR) mit einer autarken und mehrstufigen programmierten Nachtabsenkung zur Optimierung des Beleuchtungsniveaus bei verkehrsarmen Zeiten und zur Energieeinsparung.	Leuchte System Ready (SR) mit Controller (OLC). Die Leuchten kommunizieren über das Mobilfunknetz mit der Interact City-Plattform. Interact City ist ein innovatives Lichtmanagementsystem zur Steuerung und Verwaltung der öffentlichen Beleuchtung.

Familien Datenblatt

Lichtverteilungskurve Standard-Optiken zu CityCharm

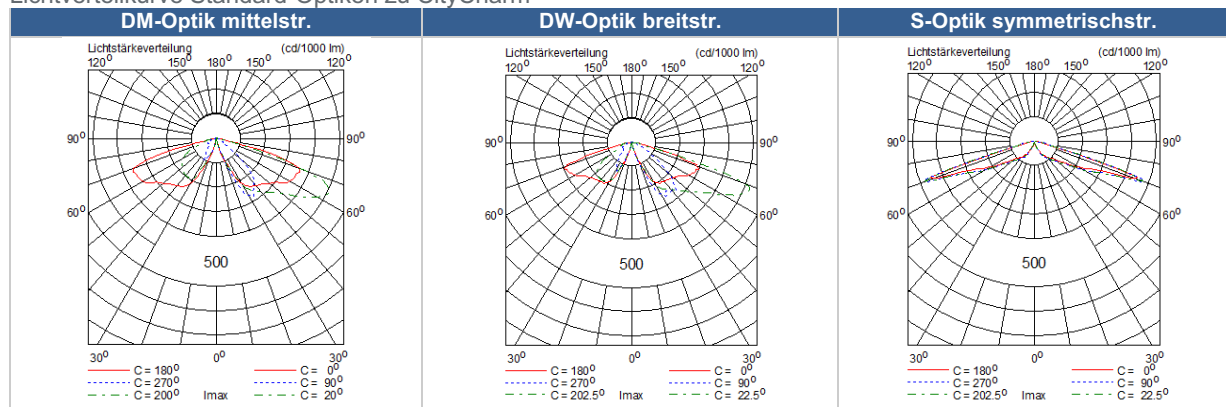

CityCharm Lichtfarbe 2'200K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleitung	Standard-Optiken		
Citycharm	1'000 – 10'000lm	9.6 – 85W	DM	DW	S

CityCharm Lichtfarbe 2'700K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleitung	Standard-Optiken		
Citycharm	1'000 – 10'000lm	8.4 – 72W	DM	DW	S

CityCharm Lichtfarbe 3'000K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleitung	Standard-Optiken		
Citycharm	1'000 – 10'000lm	7.7 – 64W	DM	DW	S

CityCharm Lichtfarbe 4'000K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleitung	Standard-Optiken		
Citycharm	1'000 – 10'000lm	7.3 – 60W	DM	DW	S

Optionen:

- Weitere Optiken
- Interner Backlightstraster für Reduktion von Streulicht
- Diverse Farbringe
- Andere RAL-Farben
- Anschlusskabel
- Steuerung DALI
- 10kV Überspannungsschutz

Das Produktbild steht stellvertretend für die Leuchtenfamilie und kann abweichen.