


CityClassic gen2




Merkmale

Modullichtstrom:	600 – 6'600lm
Anzahl LED:	6 – 20 LED
Lichtfarbe:	2'200K / 2'700K 3'000K / 4'000K
Optiken:	DN10 / DM10 / DS50
Steuerungen:	SR / SR-DD / IAC
Schutzklasse:	SK I / (SKII optional)
Lichtfarb-Code:	722 / 727 / 730 / 740
Lebensdauer Definition:	>L95B10 @ 100'000h
Gehäuse-Farbe:	DGR ähnlich RAL7043
Maststück:	60mm

Aufbauend auf den ikonischen Leuchten in Zylinderform, bietet CityClassic gen2 modernste LED-Technologie in Verbindung mit zukunftsfähigen Schnittstellen in einer umfangreichen Familie und wird somit Teil eines intelligenten Städtökosystems.



BDP510 / BDP520



BDP511 / BDP521


Leuchten-Typ	Leuchten-Code	Dekor	Max. Windangriffsfläche SCx(m ²)	Gewicht
CityClassic gen2	BDP510	Mit Dach	0,66 m ²	8,5kg
CityClassic gen2	BDP511	Ohne Dach	0,29m ²	7,0kg
CityClassic gen2	BDP520	Mit Dach	0,66m ²	8,5kg
CityClassic gen2	BDP521	Ohne Dach	0,29m ²	7,0kg

Lichtsteuerung

System Ready (SR)	System Ready (SR) + DynaDimmer (DD)	System Ready (SR) + Interact City (IAC)
Leuchte ohne Steuerung (Aus-Ein). Leuchte ist vorbereitet mit 1 Zhaga-Book18 Schnittstelle zur Aufnahme von optionalem Controller (OLC) nach Zhaga-D4i-Standard.	Leuchte System Ready (SR) mit einer autarken und mehrstufigen programmierten Nachtabsenkung zur Optimierung des Beleuchtungsniveaus bei verkehrsarmen Zeiten und zur Energieeinsparung.	Leuchte System Ready (SR) mit Controller (OLC). Die Leuchten kommunizieren über das Mobilfunknetz mit der Interact City-Plattform. Interact City ist ein innovatives Lichtmanagementsystem zur Steuerung und Verwaltung der öffentlichen Beleuchtung.

Familien Datenblatt

Lichtverteilungskurve Standard-Optiken zu CityClassic gen2

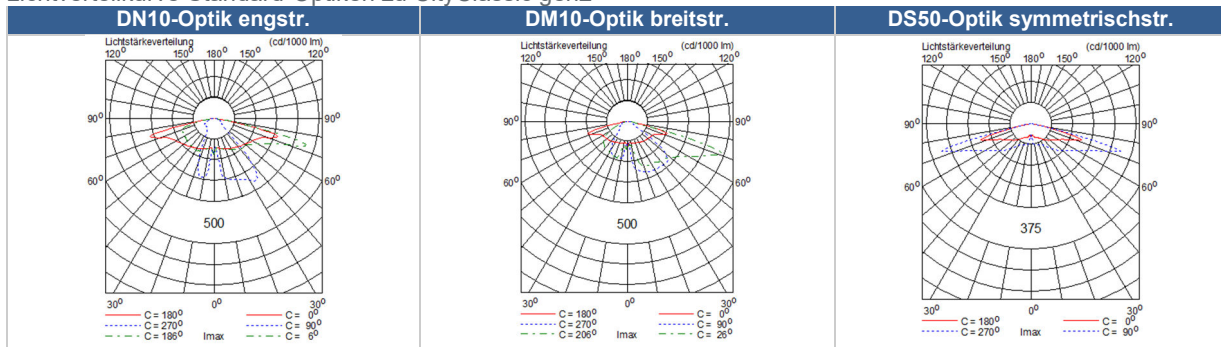

CityClassic gen2 Lichtfarbe 2'200K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleistung	Standard-Optiken		
CityClassic gen2	600 – 4'500lm	6.2 – 38.5W	DN10	DM10	DS50

CityClassic gen2 Lichtfarbe 2'700K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleistung	Standard-Optiken		
CityClassic gen2	600 – 5'600lm	5.5 – 40.5W	DN10	DM10	DS50

CityClassic gen2 Lichtfarbe 3'000K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleistung	Standard-Optiken		
CityClassic gen2	800 – 6'000lm	6.4 – 39.5W	DN10	DM10	DS50

CityClassic gen2 Lichtfarbe 4'000K mit SR-Treiber

	Modullichtstrom	Anschlussleistung	Standard-Optiken		
CityClassic gen2	800 – 6'600lm	6.1 – 40.5W	DN10	DM10	DS50

Optionen:

- Weitere Strassen- und Platzoptiken
- Interne Backlightraster für Reduktion von Streulicht
- ClearStar-Optik für Lichtfarbe 2000K ohne Blaulichtanteile
- Andere RAL-Farben
- Anschlusskabel
- Steuerung DALI und LineSwitch
- 10kV Überspannungsschutz

Das Produktbild steht stellvertretend für die Leuchtenfamilie und kann abweichen.