


TownGuide



Caractéristique

Flux lumineux:	1'200 – 12'000lm
Nombre de LED:	32 – 128 LED
Temp. de couleur:	3'000K / 4'000K
Optiques:	DN / DM / DS
Commandes:	SR / SR-DD / IAC
Classe de protection :	SK I / (SKII option)
Code couleur:	730 / 740
Durée de vie:	>L90B10 @ 100'000h
Couleur :	RAL9007
Raccordement:	48 / 60 / 76mm

Les anciens luminaires en saillie à l'aspect bien connu des années 60 et 70 cèdent souvent la place à des luminaires de rue LED techniques pour des raisons d'efficacité. La famille TownGuide comble une lacune : La combinaison d'un design décoratif - cinq variantes - avec les meilleures optiques de rue LED place cette famille de luminaires en tête des rénovateurs.

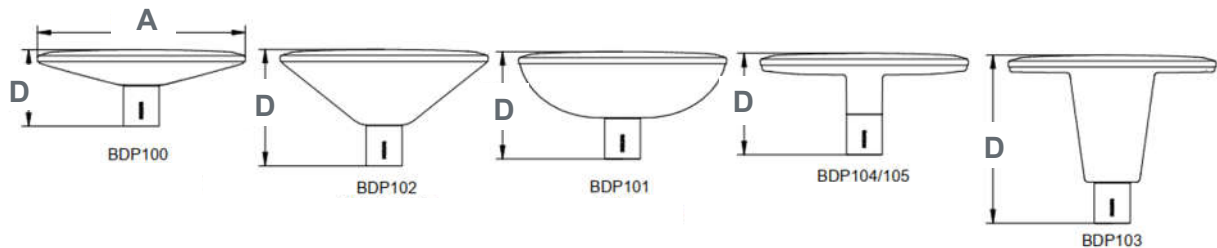


Type de luminaire	Code luminaire	A (Ømm)	D (mm)	Fardage max. SCx(m2)	Poids
TownGuide Flat Cone	BDP100	570	209	0.051m ²	max. 7,3kg
TownGuide Classic Cone	BDP102	570	317	0,088m ²	max. 7,6kg
TownGuide Bowl	BDP101	570	293	0,095m ²	max. 7,6kg
TownGuide T	BDP104	570	277	0.053m ²	max. 8,4kg
TownGuide Classic T	BDP103	570	458	0.093m ²	max. 7,6kg

Lichtsteuerung

System Ready (SR)	System Ready (SR) + DynaDimmer (DD)	System Ready (SR) + Interact City (IAC)
Luminaire sans commande (off-on). Le luminaire est préparé avec 1 interface Zhaga-Book18 pour accueillir un contrôleur optionnel (OLC) à la norme Zhaga-D4i.	Luminaire System Ready (SR) programmé avec un abaissement nocturne autonome multiniveaux pour optimiser le niveau d'éclairage dans les heures de faible trafic et pour économiser de l'énergie	Luminaire System Ready (SR) avec contrôleur (OLC). Les luminaires communiquent avec la plateforme Interact City. Interact City est un système de gestion de l'éclairage innovant permettant le pilotage et la gestion de l'éclairage public.

Fiche technique famille

Caractéristique photométriques des optiques standard pour TownGuide

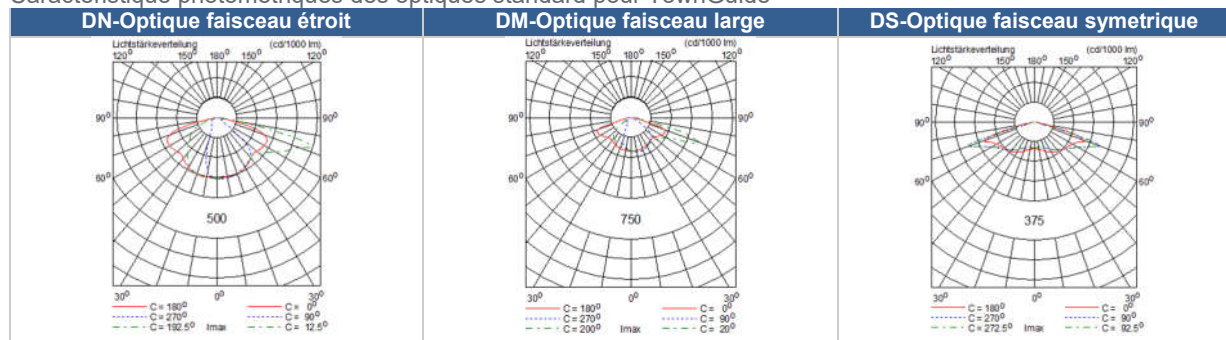

TownGuide BDP100 temp. couleur 3'000K avec Driver SR

	Flux lumineuse	Puissance	Optiques standard		
TownGuide BDP100	1'200 – 12'000lm	9.6 – 86W	DN	DM	DS

TownGuide BDP100 temp. couleur 4'000K avec Driver SR

	Flux lumineuse	Puissance	Optiques standard		
TownGuide BDP100	1'200 – 12'000lm	9.1 – 79W	DN	DM	DS

Options:

- Plusieurs optiques pour des rues
- Grille interne pour réduire les émissions lumineuse
- Vasques opale
- Autres couleurs RAL
- Câble de connexion
- Commande DALI
- Protection surtension 10kV

La photo du produit est représentative de la famille de luminaires et peut différer.