


ELE175 - Bollard

ELE175 est la borne d'éclairage parfaite pour l'environnement: partout où l'orientation doit être en ligne avec une bonne répartition de la lumière, c'est la bonne choix. L'ELE175 est disponible avec une base ou pour un montage sur socle, ce qui le rend idéal pour l'accès aux bâtiments et les voies de connexion dans les zones privées.

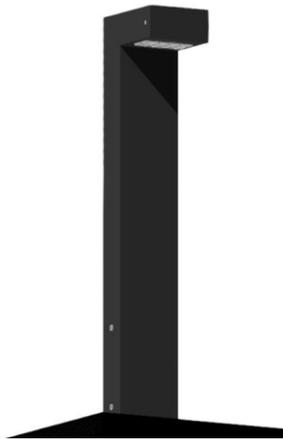

Caractéristiques

Flux lumineux	960 – 1440lm
Equipement	12 LED
Couleur lumineux	3000K / 4000K
Optiques	XTR
Commandes	ON / OFF, DALI
Classe protection	cl I / cl II optional
Code couleur	830 / 840
Durée de vie	>L90B10 / 100'000h
Couleur boîtier	DB703 gris foncé
Raccordement	Montage sur socle

De plus Caractéristiques

- Boîtier IP54 / IP67 (module Modul)
- Boîtier en acier inoxydable
- Hauteur entre 0.6 – 1.2m

Options (sur demande)

- 2200K / 2700K
- 10kV surtension
- Autres couleurs du boîtier en RAL
- Panier d'ancrage pour bétonnage en accessoire
- Version avec porte polaire + élément de sécurité / fusibles

L'image du produit représente la famille de luminaires et peut différer

Types standard

	Flux lumineux*	Puissance	Equipement
3000 K	961 lm	8 W	12 pcs LED
4000 K	980 lm	8 W	12 pcs LED

* autres flux lumineux de modules disponibles

Dimensions

